



ZRF

Lettore con RF integrato e pulsante luminoso per la gestione di sistemi antifurto

ZRF

ZRF è un terminale moderno e dal design elegante, che garantisce un'elevata sicurezza.

Facile da installare e da configurare, consente di comandare porte e sistemi di allarme. La versione stand-alone garantisce la massima facilità di configurazione, grazie a speciali schede di programmazione.

FUNZIONALITÀ

ZRF è un sistema stand-alone ad alta sicurezza per apertura porte che si avvale delle più avanzate tecnologie di identificazione e di sicurezza integrate in scatola da incasso bticino 503.

Il dispositivo consente l'identificazione mediante tessera RF MIFARE grazie al lettore RF integrato.


Il pulsante, rotondo con led a tre colori, aziona un relè interno che può essere utilizzato, per esempio, per l'accensione di un campanello.

Nel sistema sono inoltre integrati un cicalino per segnali acustici e un sensore anti-manomissione.

Una scheda I/O separata ospita 2 relè per il controllo completo del varco e 2 ingressi, uno per lo stato della porta e uno per il pulsante di uscita. Questa scheda I/O comunica con un protocollo crittografato su linea dedicata RS485 e può essere collocata in un luogo sicuro garantendo i massimi livelli di sicurezza.

Le operazioni di configurazione, registrazione e cancellazione di utenti si eseguono utilizzando delle tessere particolari (MASTER) e il pulsante luminoso.

IN BASE ALL'INDIRIZZO CHE LE VIENE ASSEGNATO, LA SCHEDA ASSUME UNA SPECIFICA FUNZIONE:

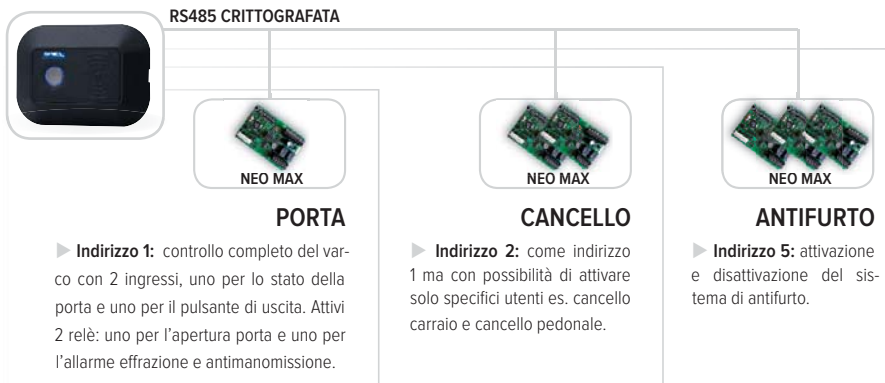

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema	stand-alone per apertura porte con lettore di prossimità Mifare, dotato di memoria interna, e pulsante luminoso
Compatibilità	compatibile con scatola bticino 503
Schede	fino a 3 schede opzionali di I/O (Neo MAX), collegate in RS485 con protocollo crittografato: controllo varco, relè remoto, gestione antifurto
Lettore	prossimità Mifare
Pulsanti	1 pulsante che può essere configurato per attivare il relè interno (solitamente per pilotare un campanello) 1 relè interno (per campanello o apertura porta) e relè ed input remoti opzionali su schede Neo MAX (controllo varco, gestione antifurto, relè remoto)
Led	a 3 colori tondo
Configurazione	con schede di programmazione speciali (fornite nella versione KIT) • VERSIONI: Disponibile in due colori (antracite e bianco) ed in versione KIT con in dotazione 1 scheda Neo MAX, 6 tessere di programmazione, 10 tessere manager e 10 tessere utente. Possibilità di funzionamento nel sistema XAtlas come componente FD su linea RS485
Versioni	disponibile in due colori (antracite e bianco) ed in versione KIT con in dotazione 1 scheda Neomax, 6 tessere di programmazione, 10 tessere manager e 10 tessere utente
Dimensioni	82mm x 114mm



LA LINEA DI PRODOTTI COMPLETA PER IL CONTROLLO ACCESSI



BIOX



ZRF



GONG T3



GONG T4



GONG T5

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

via Solferino 1, 26900 Lodi
tel. 0371/594.2444 | fax 0371/594.2520
e-mail: market@zucchetti.it
www.zucchetti.it